
Topkwaliteit voor een aantrekkelijke prijs

- 40% hogere openingssnelheid* van max. 20 cm/s
- Comfortabele garageventilatie
- Extra openingshoogte
- Tot 2 keer* lichtere ledverlichting
- Verbinding met Smart Home-systemen door middel van standaard HCP-interface



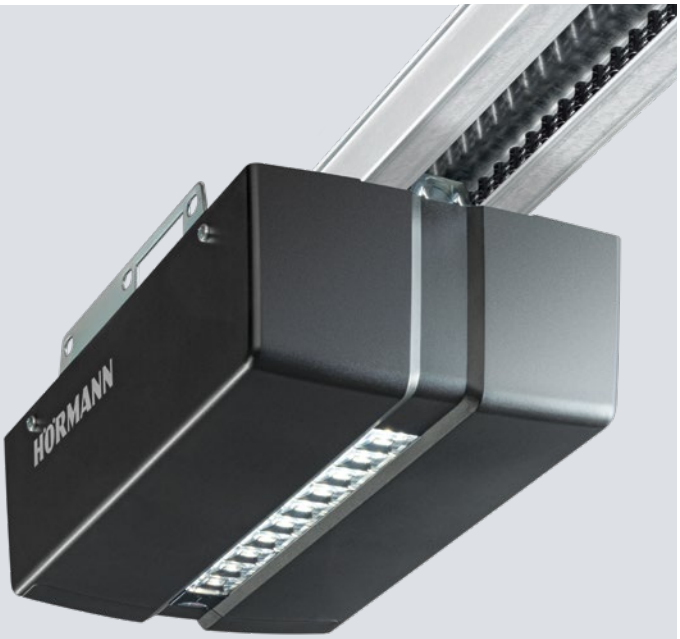

BiSecur

Standaard handzender HSE 4 BS met 4 toetsen, zwart structuuroppervlak met kunststof kapjes

Garagedeuraandrijvingen	ProMatic 4	ProMatic 4-accu
Bluetooth-ontvanger	Optioneel (HET-BLE)	Optioneel (HET-BLE)
Aansluiting HCP-bus	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Cycli per dag / uur	25 / 10	5 / 2
Trek- en drukkracht	650 N	500 N
Topbelasting	800 N	600 N
Openingssnelheid max.	20 cm/s	16 cm/s
Verlichting	10 leds	10 leds
Hekbreedte max.	5500 mm	4000 mm
Deuroppervlak max.	13,75 m²	9 m²

* Vergeleken met de ProMatic 3-serie

ProMatic 4-accu
Voor garages zonder stroomaansluiting



Accu met solarmodule